WALL600 UHF

COPPIA DI CASSE PER COLLEGAMENTO SENZA FILI ALLA SORGENTE (UHF)

WALL600 UHF: una coppia di casse progettate per offrire prestazioni audio professionali e massima flessibilità di installazione. Grazie alla ricevitore UHF integrato nella cassa attiva (che si collega con la cassa passiva con un semplicissimo filo per casse), alla potenza totale massima di 300W e alla possibilità di utilizzare più unità nello stesso ambiente, rappresenta una soluzione ideale per scuole, aziende, sale conferenze, ambienti didattici e installazioni fisse dove affidabilità e pulizia estetica sono fondamentali.

Codice prodotto HT.WALL600U | Modello WALL600 UHF | Codice a barre 8030692602376

600 Watt - Potenza audio professionale
Ogni cassa delle WALL600 UHF integra un sistema a due vie composto da:
• woofer da 6,5”
• tweeter da 1”
Questa configurazione assicura un suono potente, definito e bilanciato, adatto sia alla voce che alla riproduzione musicale. La risposta in frequenza 60–20 kHz e l’elevata potenza totale massima di 150W per cassa offrono un ascolto chiaro e privo di disturbi.

Trasmissione UHF stabile e senza interferenze
Il ricevitore UHF integrato permette una trasmissione stabile fino a 40 metri in linea d’aria.
Le WALL600 UHF possono essere utilizzate in configurazioni multi-speaker, con “infinite” unità attive contemporaneamente senza interferenze.
È compatibile con tutti i trasmettitori EMPIRE “HT”, offrendo massima flessibilità per installazioni professionali.

Fronte

Retro

Trasmettitore wireless
HT.T1
Cassa attiva
Selettore su “L”
Cassa passiva
Cassa attiva
Selettore su “R”
Cassa passiva

Cassa attiva
Selettore su “L+R”
Cassa passiva
Trasmettitore wireless
HT.T10

PANNELLO CONTROLLI CASSA ATTIVA WALL600 UHF

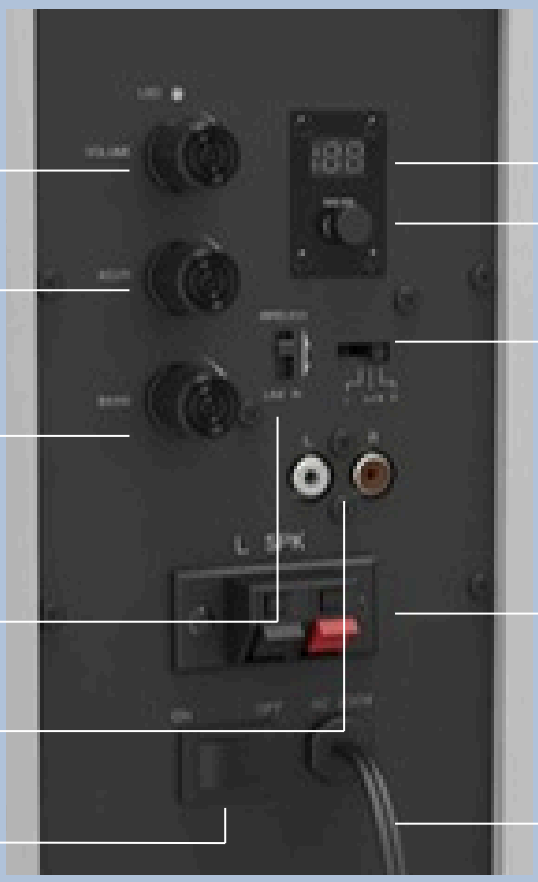

Controlli dedicati e gestione audio avanzata
Il pannello comandi posteriore include:
- regolazione volume
- regolazione bassi
- regolazione alti
- selettore ingresso Wireless / Line-In
- selettore Left / Left+Right (stereofonia completa) / Right: impostando su “L” entrambe le casse riprodurranno il segnale del lato sinistro; impostando su “R” entrambe le casse riprodurranno il segnale del lato destro; impostando “L+R” le casse riprodurrano la stereofonia completa.

Il display integrato mostra canale, volume e livello di trasmissione (mediante potenziometro), facilitando la gestione del sistema.

Connettività completa
Oltre alla ricezione wireless, le WALL600 UHF dispongono di un ingresso Line-In RCA per collegare sorgenti esterne come PC, tablet, mixer o sistemi EMPIRE via cavo. Questa doppia modalità la rende adatta sia a installazioni completamente wireless sia a configurazioni ibride.

Installazione semplice e discreta
La staffa metallica integrata consente un montaggio rapido e stabile, sia a parete che a soffitto, infatti Il design compatto (195 × 310 × 220 mm) e il peso contenuto (2,8 kg cad.) permettono l'installazione anche in spazi ridotti o su pareti leggere. La cassa attiva e quella passiva si collegano tra loro tramite un semplice filo da casse (incluso in confezione).

Utilizzi ideali
Le WALL600 UHF sono perfette per:
- aule scolastiche e universitarie
- sale conferenze e meeting
- ambienti aziendali
- spazi espositivi e musei
- installazioni fisse dove i cavi rappresentano un limite estetico o logistico

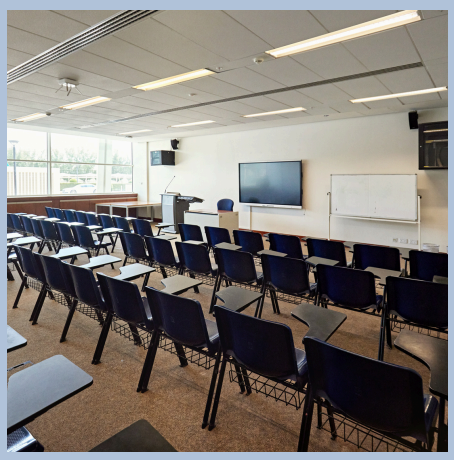

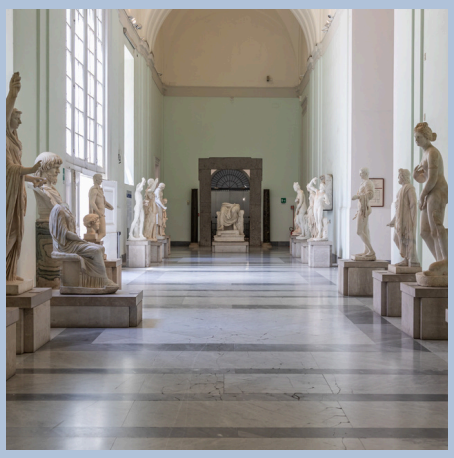

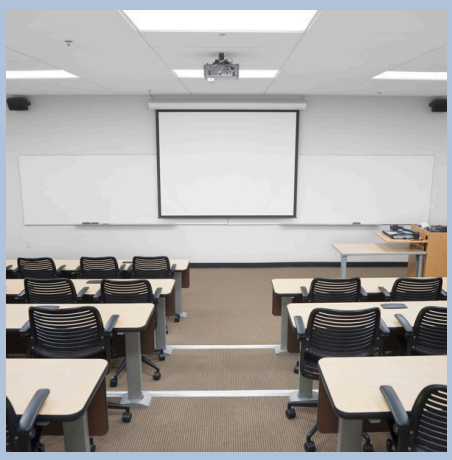

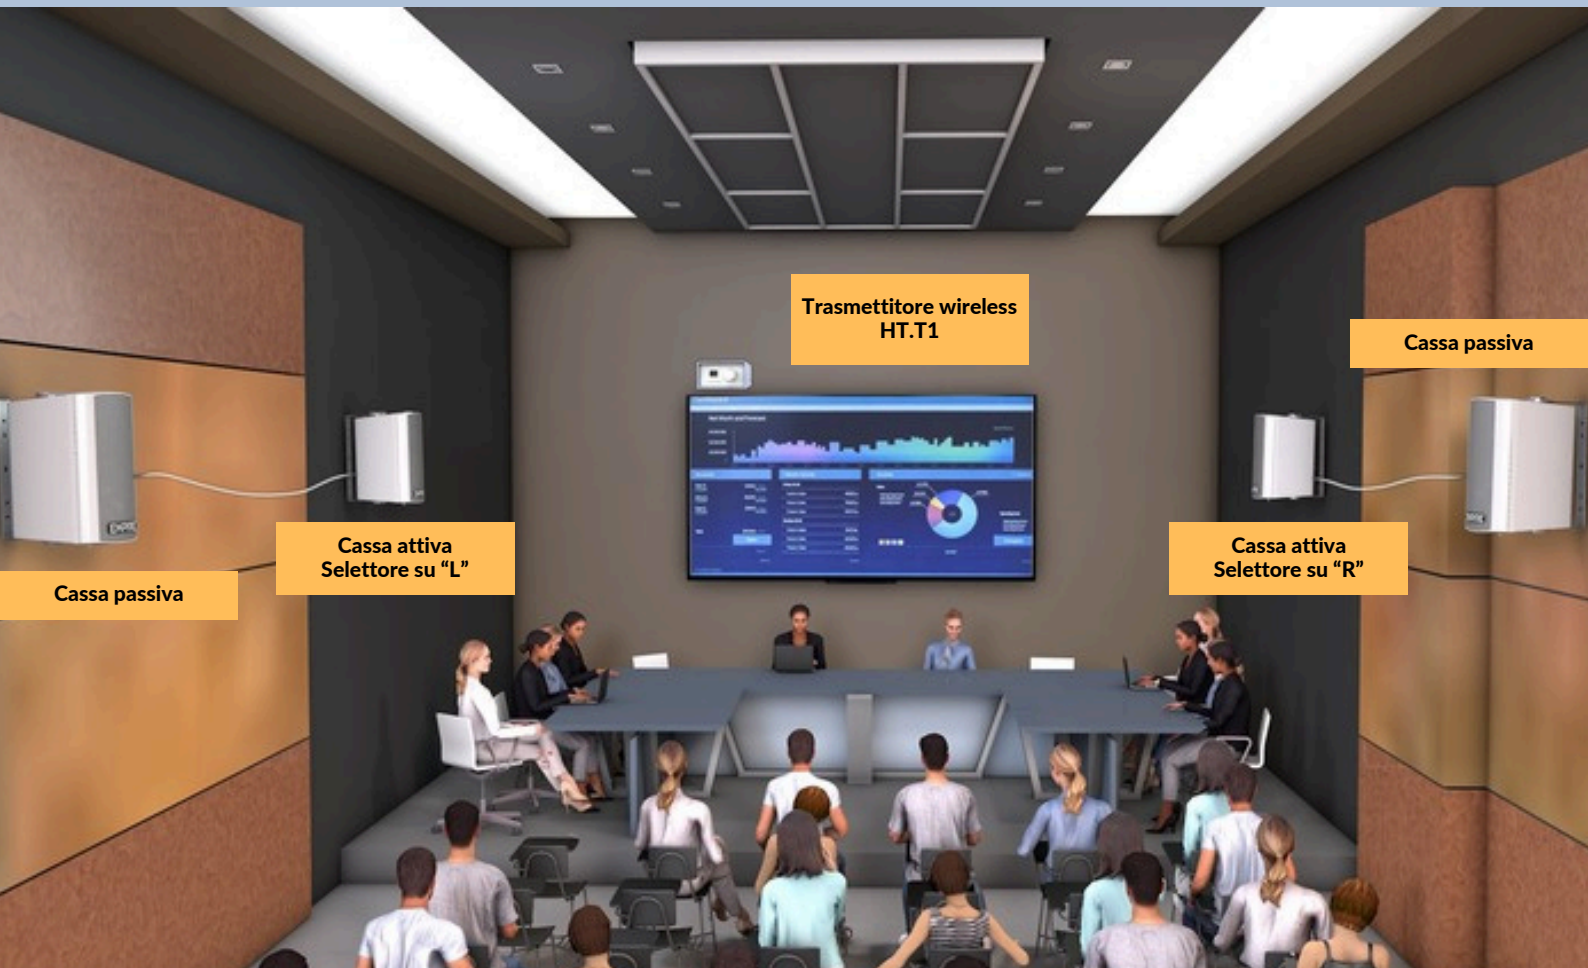

Perché scegliere le WALL600 UHF Wireless
· possibilità di utilizzare più diffusori nella stessa sala, evitando l'utilizzo di cavi di collegamento alla sorgente (PC, tablet, mixer o sistemi AV via cavo). (Ogni cassa attiva necessita di alimentazione 220V)
· 300W di potenza totale massima
· compatibile con tutti i trasmettitori EMPIRE HT
· controlli completi e display integrato
· installazione semplice con staffa inclusa
· audio professionale e affidabile

Specifiche tecniche:
Potenza totale massima: 300 Watt
Alimentazione: 220V – 50Hz
Risposta in frequenza: 60 Hz – 20 kHz
Rapporto segnale/rumore (S/N): > 85 dB

Sistema di diffusione
· Woofer da 6,5" ad alta efficienza
· Tweeter da 1" a cupola per una maggiore definizione sulle alte frequenze

Controlli integrati
· Regolazione Volume
· Regolazione Bassi
· Regolazione Alti
· Selettore ingresso: Wireless / Line-In
· Selettore canale: Sinistro (L), Mono, Destro (R)

Connettività
· Ricezione Wireless UHF
· Ingresso Line-In RCA stereo

Caratteristiche fisiche
· Dimensioni: 195 × 310 × 220 mm (L × A × P)
· Peso: 2,8 kg (cassa attiva) 2 kg (cassa passiva)
· Lunghezza filo di collegamento cassa attiva/cassa passiva: 5 metri
· Lunghezza cavo di alimentazione: 5 metri

Codice prodotto HT.WALL600U | Modello WALL600 UHF | Codice a barre 8030692602376

Via M. Teresa di Calcutta, 12
40053 - Loc. Crespellano
Valsamoggia (BO)

info@empiremedia.it